



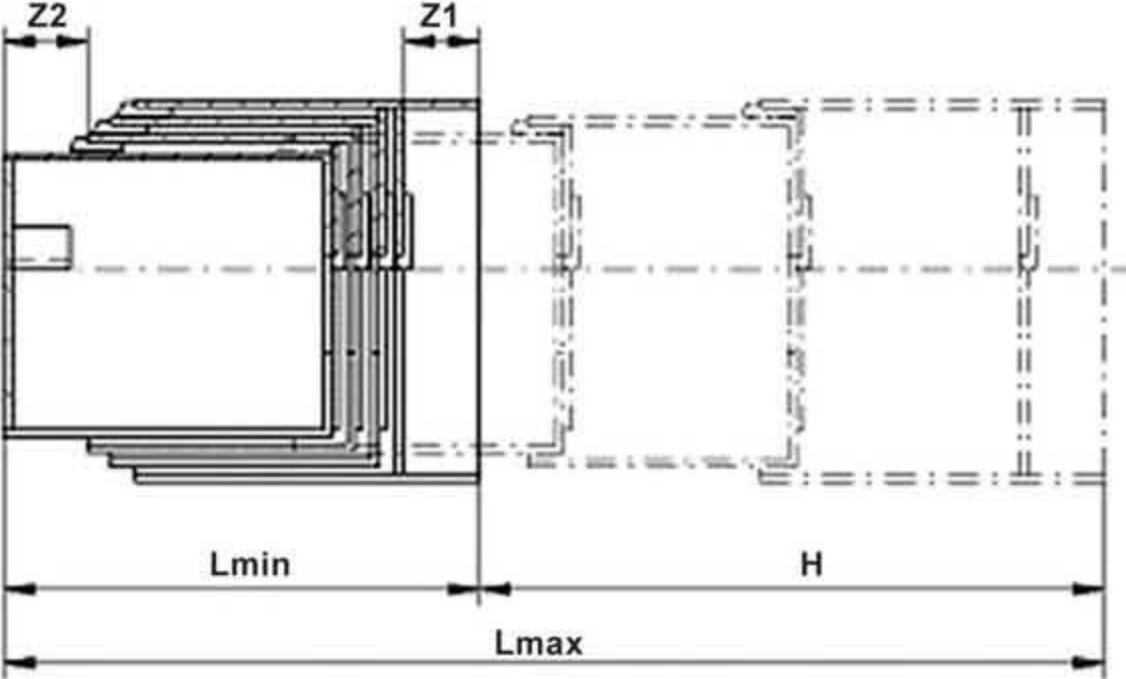


ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ КОЖУХИ – ЗАПРОС

Заказчик:	
Фирма:	Тел.:
Адрес:	Факс:
Контактное лицо:	E-mail:
Номер чертежа заказчика:	Дата:


1. НЕОБХОДИМЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ					
1.1 Количество крышек на основании спроса:	☐ Серийное производство ☐ Запасная часть				
1.2 Требуемая форма телескопической крышки:					
					
на основании чертежа					
1.3 Рабочее положение крышки (см. 4.2):					
☐ Горизонтальное	☐ Поперечное	☐ Вертикальное	☐ Наклонное		
1.4 Наклонное		H (мм):			
					
1.5 Сжатая длина		L мин. (мм):			
1.6 Максимальная растяженная длина		L макс (мм):			
1.7 Свес наибольшей крышки		Z1(мм):			
1.8 Свес наименьшей крышки		Z2 (мм):			
1.9 Скорость передвижения v		(m/min):			
1.10 Материал		☐ Стандартная сталь ☐ Cr - Ni сталь			
1.11 Ширина ложе		Sl (мм):			
1.12 Ширина крышки		(мм):			
- наклонная часть крышки левая		Sk1 (мм):			
- средняя часть крышки		Sks (мм):			
1.13 Высота плеча крышки левая		Rkl (мм):			
1.14 Высота плеча крышки правая		Rkp (мм):			
1.15 Высота крышки над ложем		Kv (мм):			

1.16 Ширина направляющей дорожки левая Dpl (мм):	
1.17 Высота направляющей дорожки левая Vdl (мм):	
1.18 Ширина хляющей дорожки правая Dpp (мм):	
1.19 Высота направляющей дорожки правая Vdp (мм):	
1.20 Нижнее плечо левое Lk (мм):	
1.21 Нижнее плечо правое Pk (мм):	
1.22 Наклон влево $\alpha(^{\circ})$:	
1.23 Наклон вправо $\beta(^{\circ})$:	
1.24 Твердость направляющей дорожки > 60 HRC:	☐ Да ☐ Нет
1.25 Несъемная (неподвижная) часть крышки:	☐ самая большая ☐ самая маленькая ☐ не имеются
2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ	
2.1 Ускорение и (м/с ²):	
2.2 Рабочая среда:	☐ Мокрая ☐ Сухая ☐ Смешанная
2.3 Наружная нагрузка крышки (около 80 кг):	☐ Да ☐ Нет
2.4 Тип машины:	
2.5 Ось:	☐ X ☐ Y ☐ Z
2.6 Смазка:	
2.7 Сорт стружки:	
2.8 Температура среды (°C):	
2.9 Тип линейной дорожки (приложить чертеж):	
2.10 Расположение типового щитка (эскиз):	
3. ОСНАЩЕНИЕ	
3.1 Тип съемника :	☐ Cr-Ni профиль + стираемый Полиуретан
	☐ тянутый профиль + стираемый Полиуретан
	☐ Латунный
	☐ TSA 8 PU или TSA 12 PU
3.2 Глиссер:	☐ Латунный
	☐ Латунный со спец. скользящей поверхностью
	☐ Полимерный
3.3 Опорные блоки:	☐ Стальные
	☐ Полимерные
3.4 Подвесное оборудование:	☐
3.5 Желоб для воды :	☐
3.6 Специальные формы, части, создающие помехи, отверстия для фиксации:	☐ приложено на отдельном листе
	☐ не имеются
3.7 Чертежи, общие эскизы, фотографии, замечания:	


4. ПРИЛОЖЕНИЕ С ЧЕРТЕЖАМИ И НАГЛЯДНЫМИ ИЗОБРАЖЕНИЯМИ

4.1 Обозначение размеров


Form a

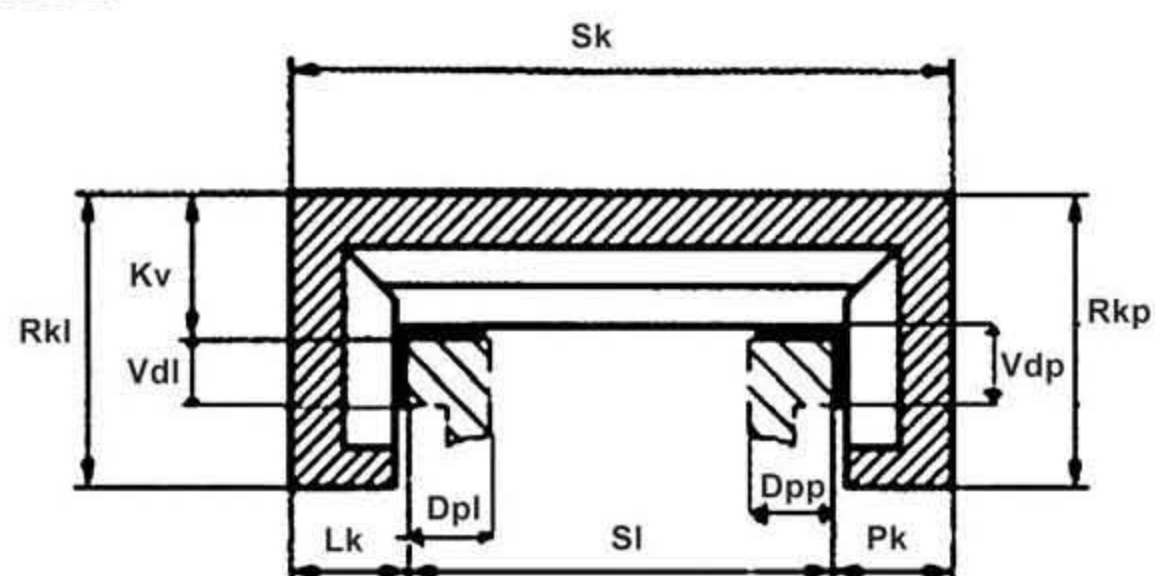


Form c

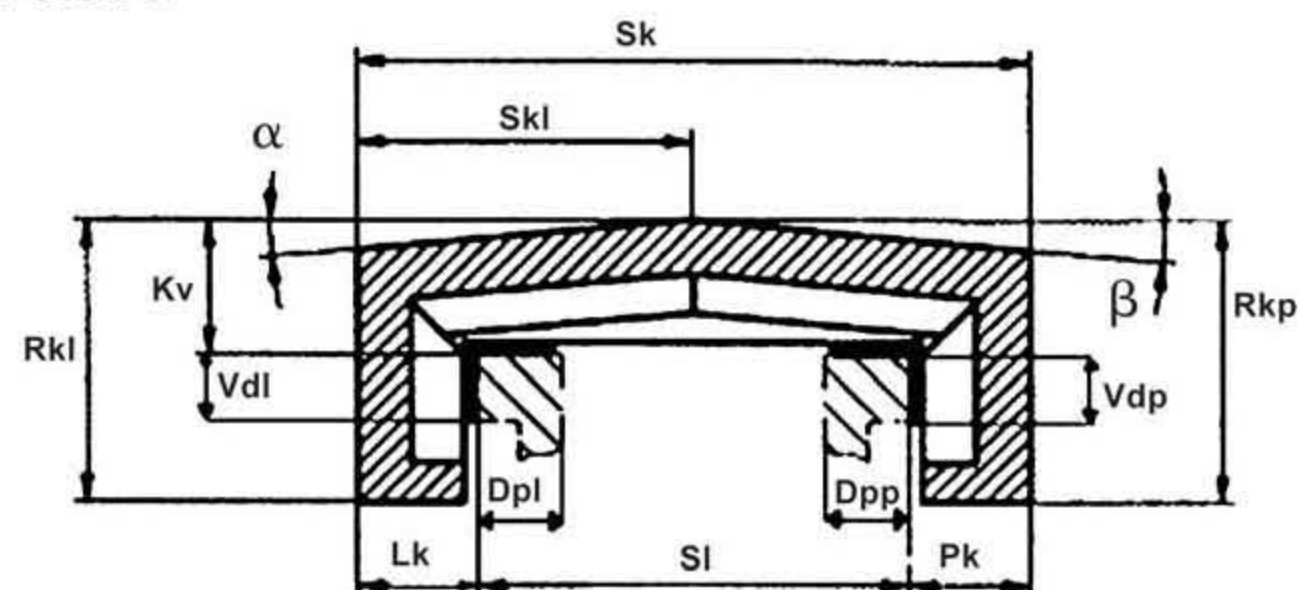


Form b

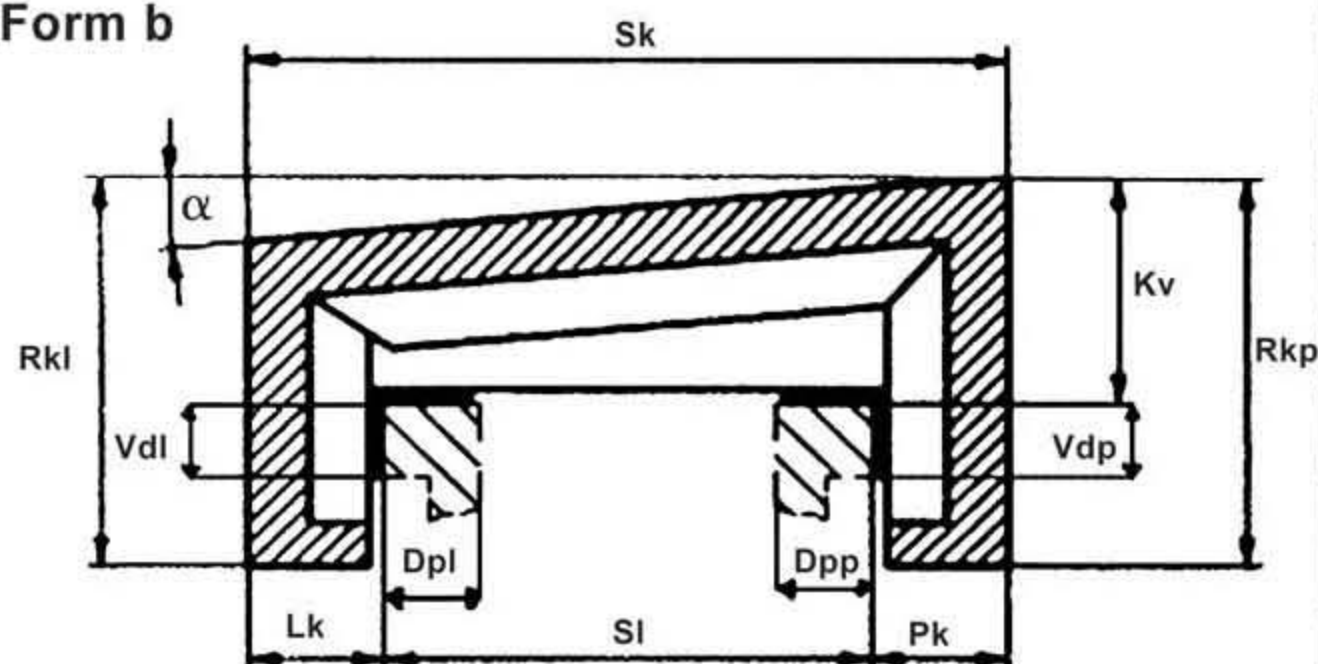

Form d

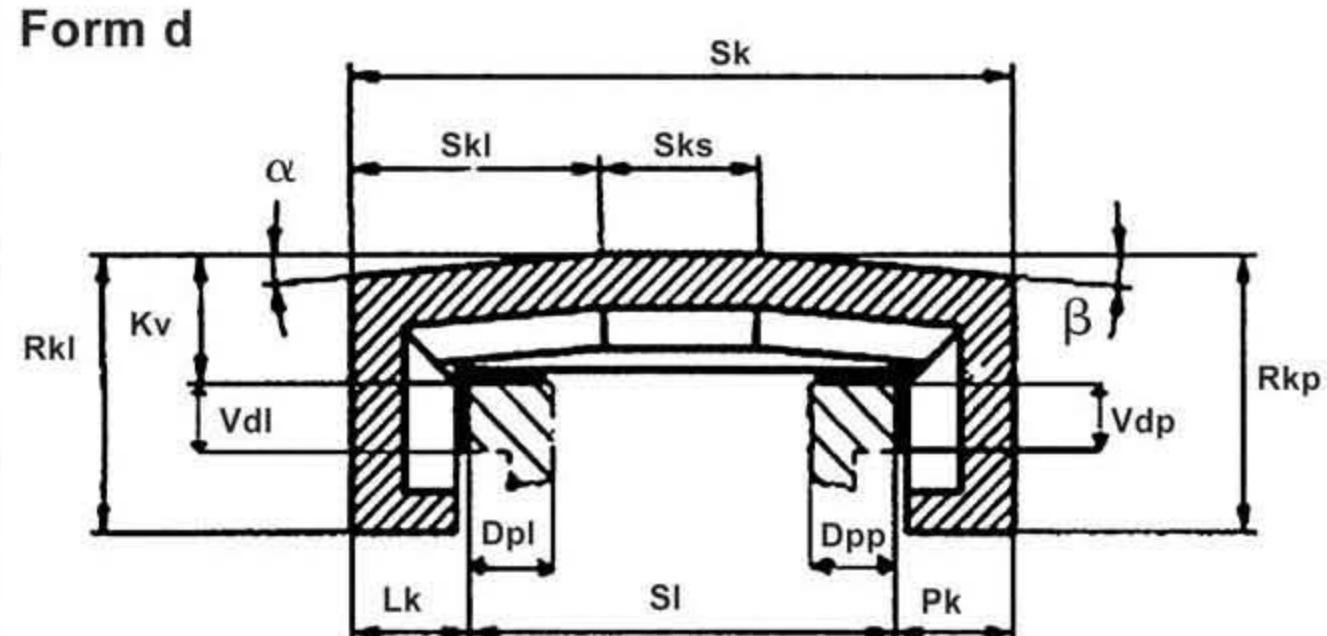


4.2 Рабочее положение крышки

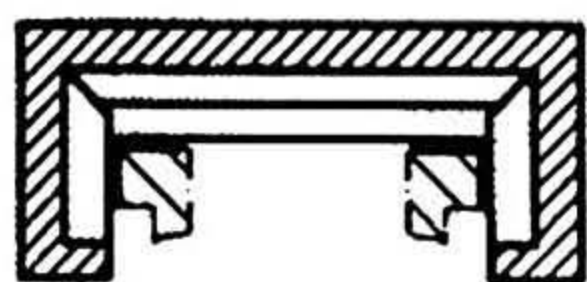


горизонтальное



поперечное

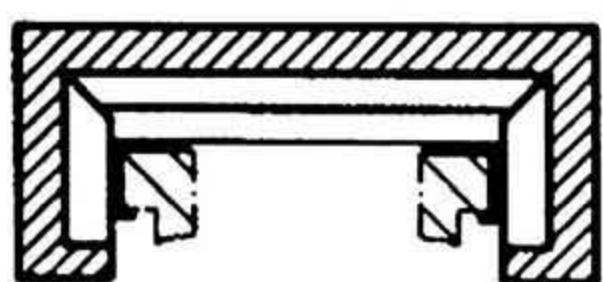

вертикальное

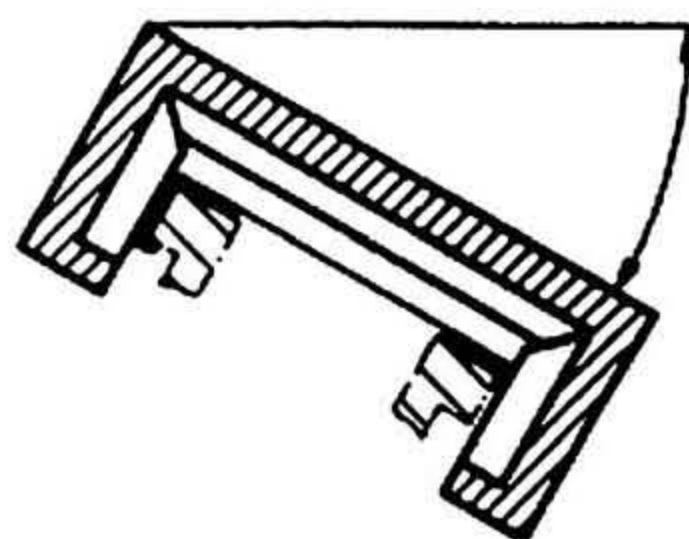

наклонное